


# *Croisillons incorporés*



*Adaptés à toutes les architectures*

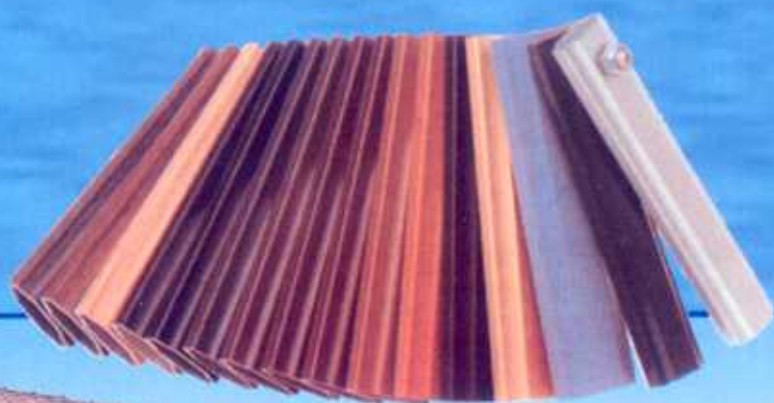

# Croisillons incorporés

## DISPONIBILITES :

### **Croisillons classiques :**

- nombreuses teintes disponibles (toutes teintes RAL réalisables)
- profil bicolore (teintes RAL)
- profil structuré : imitation bois ou coloré
- combinaison structuré / laqué en bicolore
- largeur standard du profil : 26mm
- autres largeurs disponibles : 18 et 45mm
- épaisseur : 8mm

### **Imitation vitraux :**

- couleur laiton ou plomb
- largeur : 8mm
- épaisseur : 5,5mm

### **Croisillons Viennois :**

- à combiner avec des croisillons extérieurs appliqués
- largeur : 20, 24 ou 30mm
- épaisseur : 11mm



## AVANTAGES :

- **économique** : cette solution est nettement moins onéreuse que l'utilisation de plusieurs petits double vitrages
- **meilleure isolation** : plusieurs petits vitrages impliquent plus de déperditions. Ici, l'isolation du double vitrage n'est pas altérée. Les croisillons peuvent également être combinés avec des verres à couche (Super Sprimoglass, Sprimolight,...) ; mais l'usage de gaz est déconseillé.
- **facilité d'entretien** : le nettoyage de la fenêtre n'est pas gêné par le profil.
- **facilité de mise en route** : vous nous précisez les dimensions et formes et nous nous occupons du reste : calcul de l'alignement, assemblages spéciaux, formes,...



## PRECAUTIONS :

Afin d'éviter tout risque de pont thermique, un espace d'air d'au moins 14mm est indispensable. En cas d'utilisation d'un verre à couche, le minimum est de 16mm.

## GARANTIES :

- 10 ans sur les croisillons laqués
- 3 ans sur les croisillons structurés

ATG 1540  
CEKAL 640 - 20  
KOMO K 7626/27



Distributeur agréé

**SPRIMOGLASS s.a. - Parc Artisanal - 4140 SPRIMONT (Bel.)**

Tél. : +32 (0) 4/382 41 50 (20 lignes) - Fax : +32 (0) 4/382 41 74 - 75 - 76

<http://www.sprimoglass.com>

E-Mail : [info@sprimoglass.com](mailto:info@sprimoglass.com)